

P12 Pneumatischer Hebelspanner

P12


Pneumatic link toggle clamp - Double acting

Parts of mechanism are made of steel and blued.


Piston rod non-rusting, polished.

Body is made of aluminium, anodised.HART-COAT® surface for wear-resistance.

Complete with clamping screw

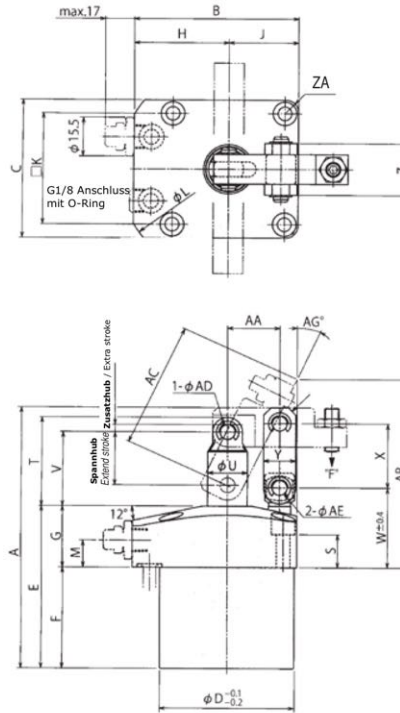

ANSCHLUSSMASSE
Dimensions of mounting area

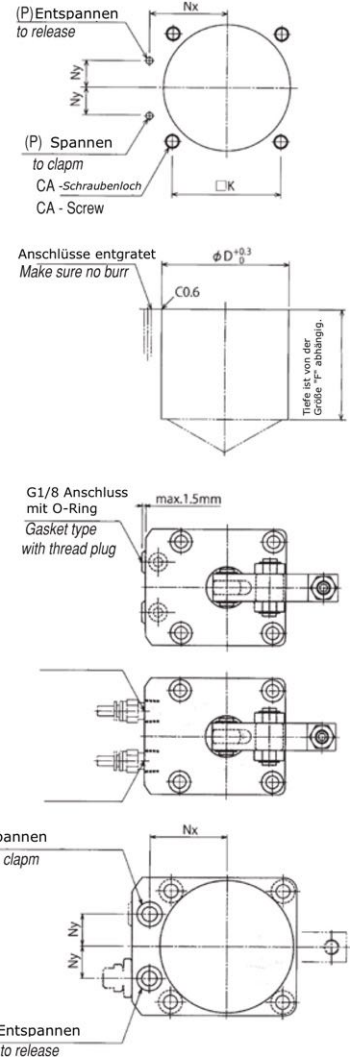

Produktbeschreibung :

- Kleine kompakte Baugröße, doppelwirkender Zylinder
- Aufgrund der besonders geringen Abmessungen unter dem Flansch, können Anschlussbohrungen und Versorgungsleitungen unter dem Spannelement verlaufen
- Diese besonders geringe Bauhöhe ermöglicht einen Einsatz in sehr engen Räumlichkeiten
- Material: Grundkörper aus Aluminium, eloxiert (wahlweise in rot oder blau)
- Kolbenstange : nicht rostend und poliert
- Mechanikteile aus Stahl, brüniert
- Flanschmontage an der Oberseite
- komplett mit Spannarm und Andrückschraube

Größe Size	Gesamthub Full stroke	Spannhub Extend stroke	Zusatzhub Extra stroke	Max. ("F") (kN)	Min. Betriebsdruck Max. operating pressure	Max. Betriebsdruck Min. operating pressure	Max. Belastungsdruck Max. withstanding pressure	Betriebstemperatur Operating temperature	Medium Usable fluid	g
32	23	20	3	0.42	10 bar	1 bar	15 bar	0 ~ 70°C	Druckluft - Dry air	400

Größe/Size	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	Nx	Ny	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AG	CA	ZA
32	99	60	50	46	64	39	25	35	25	39	79	11	28	10	5	9.5	5.5	14	31.5	14	27	31	23.5	11	19	19.5	72	46.9	5	5	26.5	M5x0.8	R5